



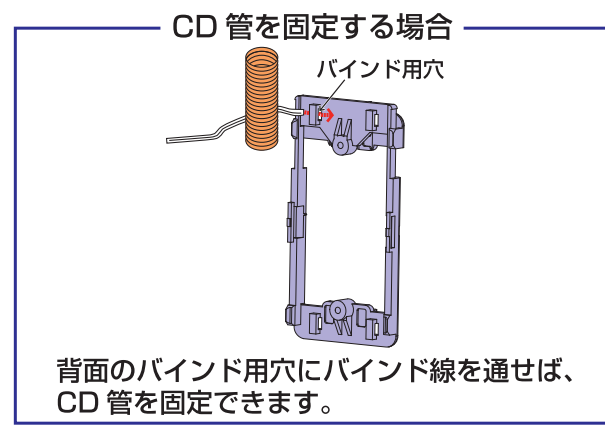

各試験結果（試験結果は実測値であり、保証値ではありません）

- 異常引抜試験（石膏ボードに本製品で取付けたコンセントにプラグを差し込み 60° の角度で引き抜く）

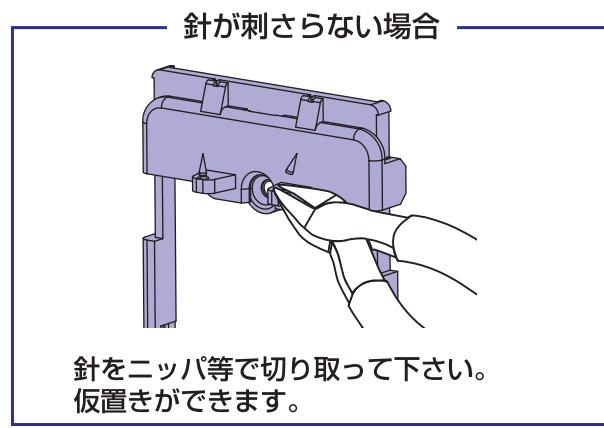

結果

引抜回数	
左 100 回	本体異常なし
右 100 回	

- 開閉試験（石膏ボードに本製品で取付けたコンセントにプラグを抜き差しする）



結果

開口寸法（縦 × 横）	
90mm × 55mm	共に本体異常なし
95mm × 55mm	

- 1 個用の引張強度

開口寸法（縦 × 横）	破壊荷重
90mm × 55mm	488N (50kgf)
95mm × 55mm	475N (48kgf)

（実測値）石膏ボード 9.5mm が破壊

- 器具取付用ビスの締付強度 14.7N・m（150kgf・cm）

- 材質：後付スライダ／硬質塩化ビニル、カバー・セパレータ／ポリエチレン
- 付属品：後付スライダ／皿 M4×30（1 個用 × 2 本）（2 個用 × 4 本）（3 個用 × 6 本）

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
			内(袋)	外(箱)		
1 個用	AS1	10	10	100	60円	(63円)
2 個用	AS2	10	10	60	120円	(126円)
3 個用	AS3	10	10	40	180円	(189円)
1 個用カバー	ASC1	1	—	50	80円	(84円)
2 個用カバー	ASC2	1	—	50	120円	(126円)
セパレータ	ASS	1	—	50	50円	(53円)

新商品

後付スライダー

※ご注意：針部は尖っており危険です。
取扱いにはお気をつけ下さい。

後付工法に使用する部材です。

- 上下の針で石膏ボードにしっかり固定します。
- 針がボードに刺さらない場合でも、スライド部で仮置きできます。
- 壁内空間 25mm で施工が可能です。

推奨開口寸法

	1 個用	2 個用	3 個用
縦	90mm ~ 95mm		
横	50mm ~ 55mm	100mm ~ 105mm	138mm ~ 143mm

新発売


AS1



AS2




AS3

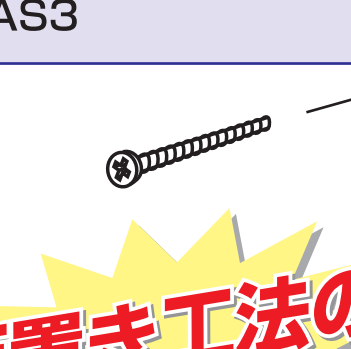

仮置き工法の決定版

器具取付けに最適!!

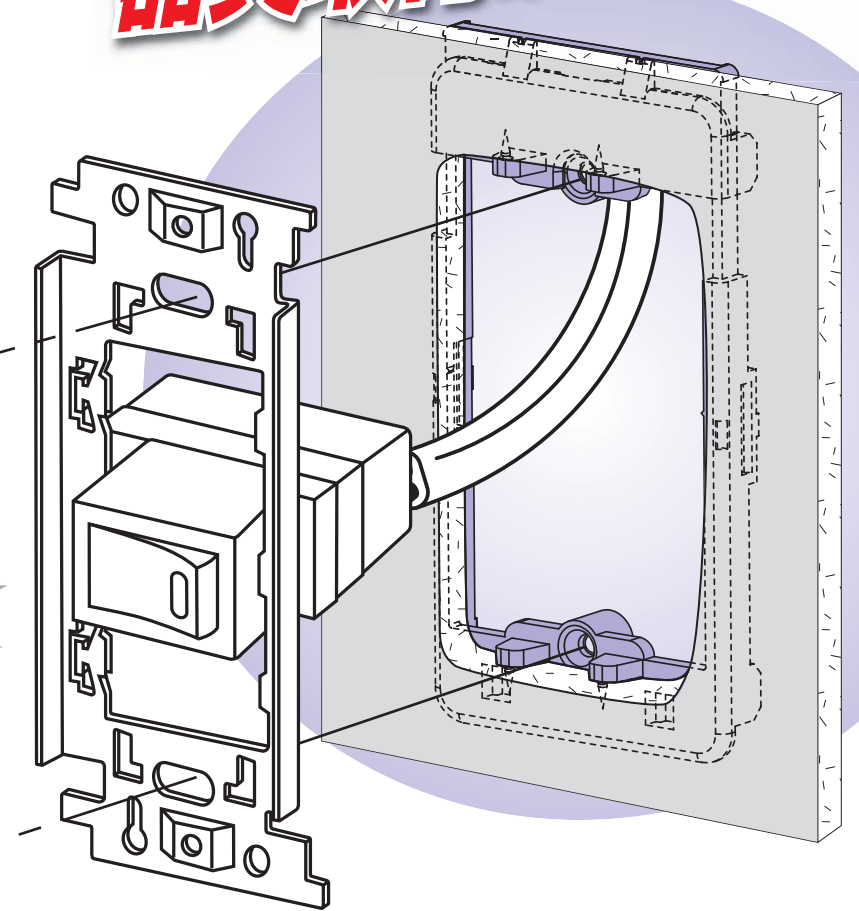




日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目3番21号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757
札幌 TEL:011-831-8110 FAX:011-831-8114
仙台 TEL:022-390-5888 FAX:022-390-5889
東京 TEL:03-3777-5444 FAX:03-3777-5474
名古屋 TEL:052-744-1730 FAX:052-744-1735
福岡 TEL:092-611-6166 FAX:092-622-7511
鹿児島 TEL:099-226-2683 FAX:099-225-5007

施工方法



※1、2、3 個用では開口したボードへの挿入の仕方が異なりますのでご注意ください。
※スライドは必ず一番下まで下ろしてから施工して下さい。

- 1 ボードを開口して、後付スライダを傾けて挿入します。
- 2 開口部より挿入した後付スライダをスライドが上になるように回転します。
- 3 下部の針を刺し込みます。

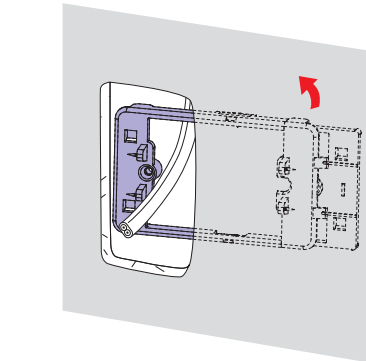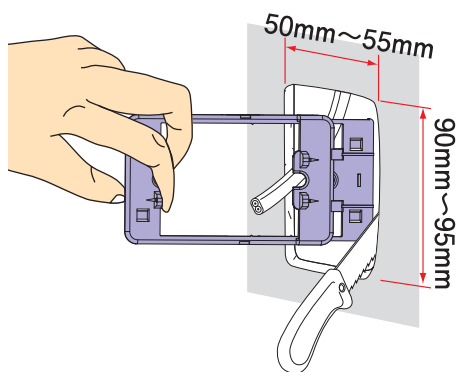

- 4 下部を押さえたままスライドを上げて、上部の針を刺し込みます。


- 5 器具を取付けます。

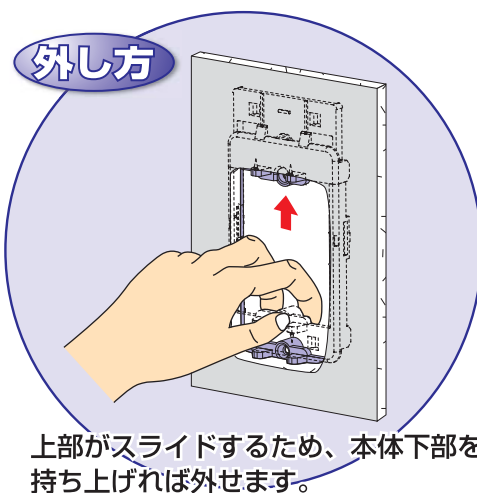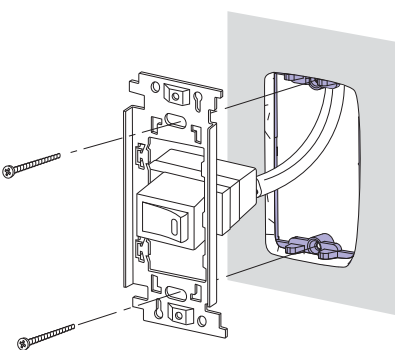

後付スライダ (2 個用)

2 個用挿入方法




- ・後付スライダを右図のように頭側（スライドがある側）からボード開口部へ挿入して下さい。

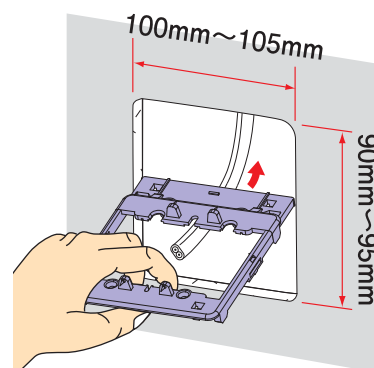

後付スライダ (3 個用)

3 個用挿入方法

- ・後付スライダを右図 1 のように横からボード開口部へ挿入して下さい。
- ・右図 2 のような状態から スライドが上になるように回転して下さい。

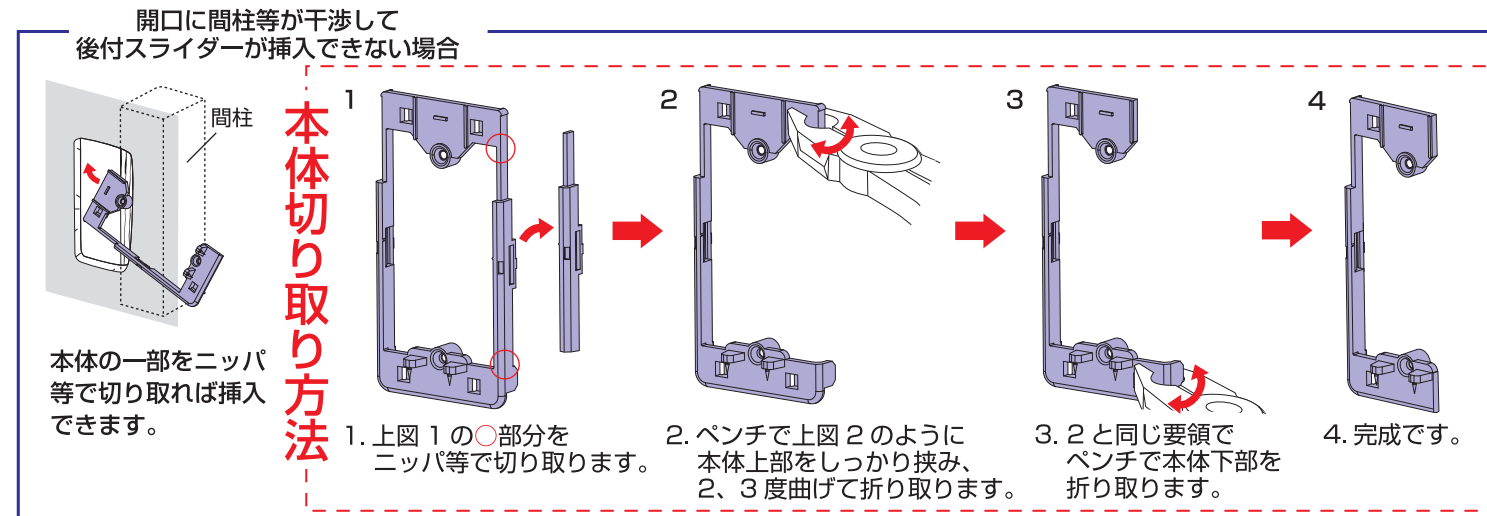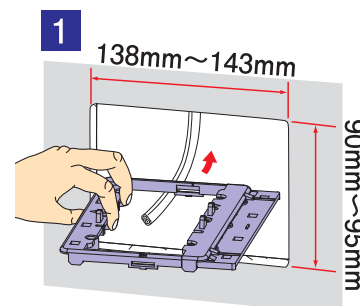


後付スライダ付属品

新商品 後付スライダ用カバー

新発売




- 壁内のグラスウールなどの断熱材とスイッチ・コンセント機器を遮へいしたい場合に使用します。
- 1 個用と 2 個用があります。
- カバーを本体に取付けてから施工して下さい。
- 底面はニッパ等で取外せます。(穴寸法 20mm×39mm)
- カバーを使用するときは、壁内空間が 27mm 以上必要です。

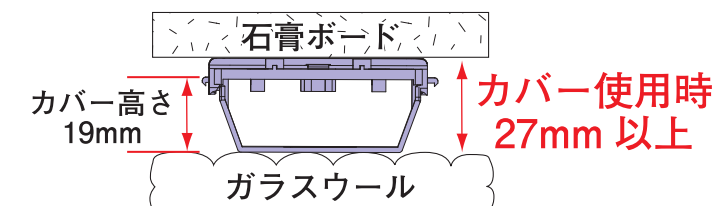

取付方法

- ・ツメを後付スライダの内側から入れ固定します。
- ・カバーは施工中に脱落しないよう、取付が固くなっていますので、取付溝に強く押し込んで下さい。

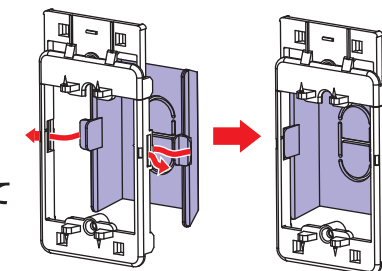

新商品 後付スライダ用セパレータ

新発売



- 後付スライダの 2 個用、3 個用に使えるセパレートです。

取付方法

- ・後付スライダ取付け後、セパレータ用の溝にはめ込みます。

