



- 奥行きが調節できます。
(伸縮寸法 190mm ~ 300mm 変更可能)
- 垂直耐荷重 = 58.8N(6kgf)
- パイプシャフト内専用です。








W1A3

メーター板の奥行きを調節可能!!!

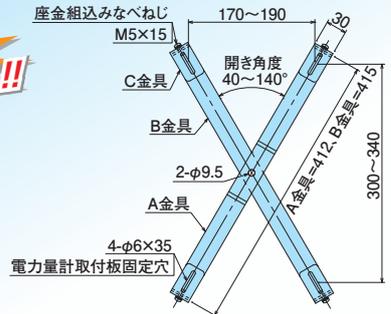

施工方法

- 1 A・B金具を仮組みし、電力量計取付板を取付けます。
- 2 コンクリートに下穴(φ14×深さ47mm)を開け、ボルトで本体を固定します。C金具のねじ4ヶ所を緩め、前方向にスライドさせてください。
- 3 本体をずらし、A・B金具上部2ヶ所の穴位置に下穴(φ4.3×深さ35mm)を開け、ビスコンで固定します。
- 4 奥行きを調節し、ねじを締め、C金具を固定します。



- 表面処理：電気めっき
- 付属品：M8アンカーセット(1組)、なべねじM5×40(4本)、M5フランジナット(4個)、ビスコン(なべ)5×25(2本)

種類	ご注文品番	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
伸縮型	W1A3	1	5	2,600円	(2,730円)

適合取付板
ND1型 1個用 ND2型 ND3型
O-2型 1個用 NDM型 *ND5型
※ND5型を取付けるときはC金具を裏返しに取付けてください。

新商品

ニチフックボルト・フラットボルト


**ステンレス製で
さびに強い!!!**

錆びにくいステンレス仕様登場!!!



NFB300-S

FB300-S

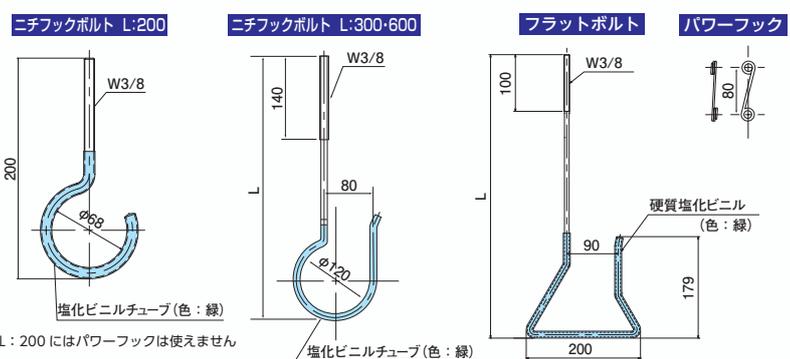

※L: 200にはパワーフックは使えません

種類	L(mm)	許容静荷重 パワーフックあり	許容静荷重 パワーフックなし
L: 200			196N (20kgf)
L: 300	300	392N (40kgf)	
L: 600	600		

種類	L(mm)	許容静荷重 パワーフックあり	許容静荷重 パワーフックなし
300	300	196N (20kgf)	98N (10kgf)
500	500		

ニチフックボルト

- 材質：ステンレス (塩化ビニルチューブ付)

種類	ご注文品番	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
L:200	NFB200S-S	—	20	350円	(368円)
L:300	NFB300-S	—	20	490円	(515円)
L:600	NFB600-S	—	20	690円	(725円)

フラットボルト

- 材質：フラットボルト/ステンレス (硬質塩化ビニル被覆付)

種類	ご注文品番	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
300	FB300-S	—	20	620円	(651円)
500	FB500-S	—	20	720円	(756円)
パワーフック	NFBP	20	200	90円	(95円)

新商品

MJ接着剤 650ml

無溶剤・1液・常温硬化の速硬化型接着剤



F★★★★

健康住宅対応 4VOC基準適合

速硬化

無溶剤

4VOC対策品

弾性接着剤

用途

- 樹脂製設備用支持棧
- 各種内装造作（際ネダ・胴縁・巾木など）

△使用上のご注意

- 保管・使用時は消防法などの法令に従ってください。
- 誤って目に入れたときはすぐに多量の水でよく洗い、医者の手当を受けてください。
- 皮膚や衣服に付いた時は速やかに洗い落としてください。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管してください。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。

特長

- 使い易い手絞りタイプ
- 低温時の押し出し良好
- 省ゴミ対策品

作業環境温度	目安固定時間
0℃	25～35分
5℃	10～20分
10℃	10～20分
20℃	10～15分

●主成分：変成シリコーン樹脂

ご注文品番	色調	容量	梱包数(箱)	標準価格	(税込価格)
MJ-650	ホワイト	650ml	10	2,200円	(2,310円)

新商品

トリピタ


斜めフックで
らくらく施工!!



複数のケーブルを分けて支持する
新タイプ登場!!


許容静荷重：98N(10kgf)

※許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤(MJ接着剤)を使用した時の場合です。
許容静荷重は取付け面の使用条件により異なります。

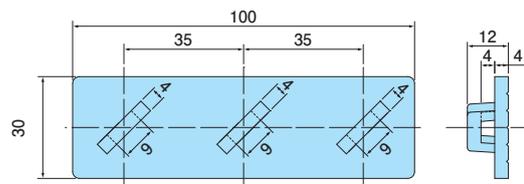


施工方法

1 接着剤を塗り、貼り付けます。



2 バインド線等を通し、ケーブルを支持します。



●材質：硬質塩化ビニル

ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格	(税込価格)
		内(袋)	外(箱)		
PTR3	50	50	500	40円	(42円)



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

札幌 TEL:011-831-8110 FAX:011-831-8114
仙台 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709
東京 TEL:03-3777-5444 FAX:03-3777-5474
名古屋 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
福岡 TEL:092-611-6166 FAX:092-622-7511

このカタログの掲載内容は平成23年1月現在のものです。

H23.1.13400