


ニチサポート 感知器用

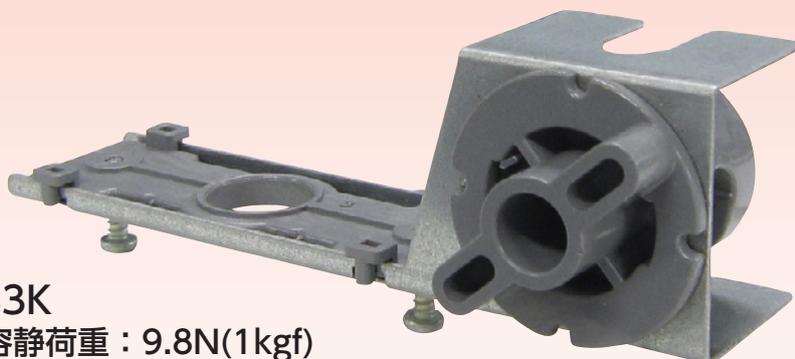


NS3K
許容静荷重：9.8N(1kgf)

**吊りボルト
(W3/8) に
簡単施工!!**


Points

- 吊りボルト (W3/8) にねじ留め不要で取付け(ねじを別途使用でより強固に)。
- 絶縁効果の有る塩ビ製一体型板で、ブッシングの取付けが不要。
- ベースを留める際のビスは本体に装着済み。



1 製品本体に、感知器のベースを取付け、配線してください。




2 ニチサポートを3分ボルトに差し込み、摘みを右に回します。



より強固に支持したい場合は4.0×8タッピンねじで留めてください。

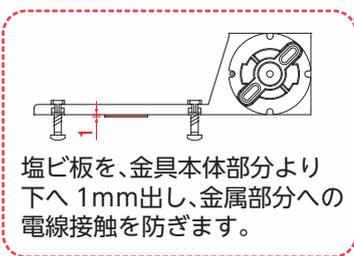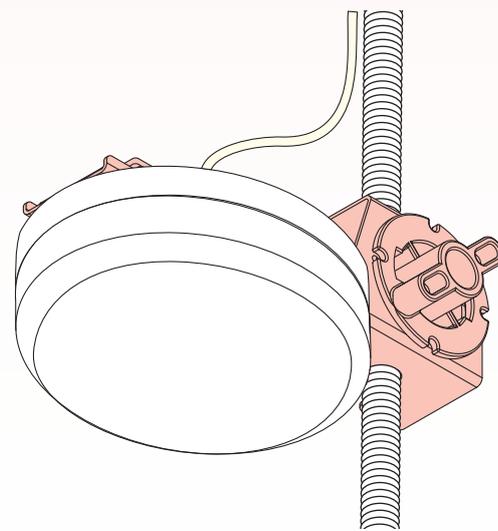

塩ビ板を、金具本体部分より下へ1mm出し、金属部分への電線接触を防ぎます。

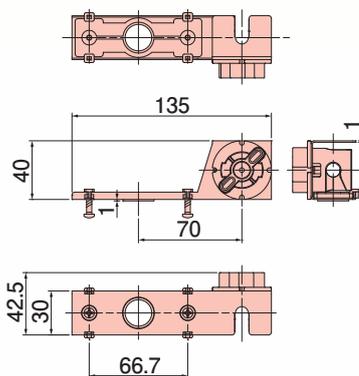

●材質：樹脂部／硬質塩化ビニル、金属部／亜鉛めっき鋼板

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外箱	
W3/8用	新商品 NS3K	10	—	10	255円



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

札幌 TEL:011-887-7000 FAX:011-887-7001
仙台 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709
埼玉 TEL:048-773-5255 FAX:048-773-5256
東京 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171
名古屋 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
福岡 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

日動電工商品のご用命は


新発売

= 新色追加 =




パイピタ19 ビニタイ


許容静荷重：19.6N(2kgf)

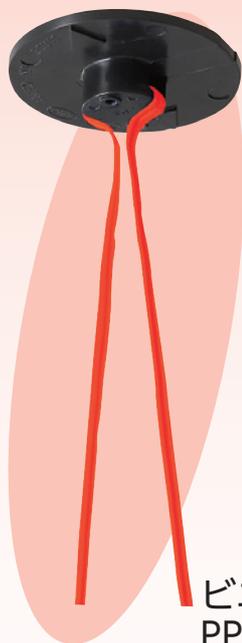

ビニタイ橙
PP19VM

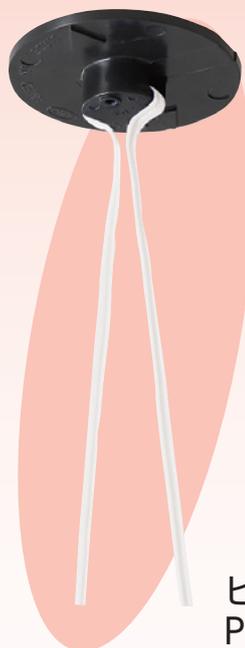


ビニタイ白
PP19VW

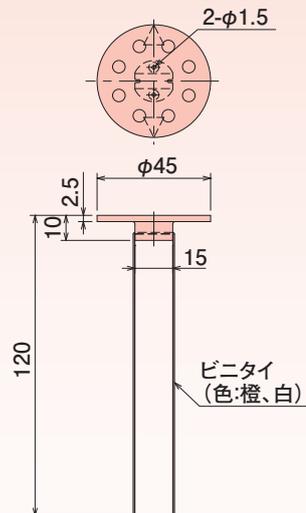

※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

新機能

橙・白追加

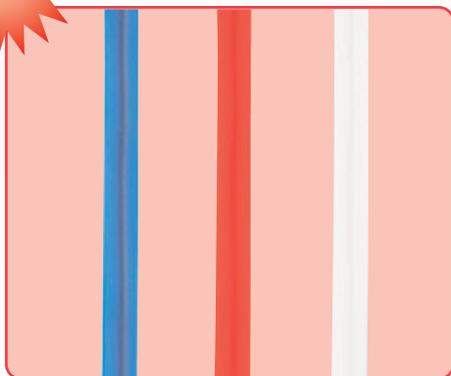


ビニタイに新色2色追加で配線区別の幅が広がりました。

接着剤固定タイプ



当社接着剤 (MJ 接着剤) をご使用ください。

スピーディーな施工

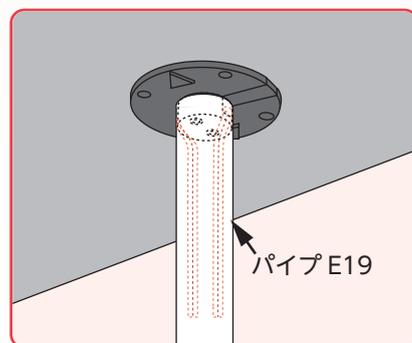

パイプを使えば、脚立なしで施工できます。

- 材質：本体／硬質塩化ビニル
- ビニタイ寸法：全長220mm

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
ビニタイ橙	新品 PP19VM	20	20	200	38円
ビニタイ白	新品 PP19VW	20	20	200	38円

従来品



許容静荷重
ビニタイ：19.6N(2kgf)
バンド線、ビニタイロング：49N(5kgf)

従来品のビニタイ(青)やビニタイロング、バンド線(黒・白)も絶賛発売中!!

- バンド寸法：全長260mm、ビニタイ寸法：全長220mm、ビニタイロング寸法：全長420mm

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
バンド黒	PP19B	20	20	200	38円
バンド白	PP19W	20	20	200	38円
バンド無	PP19	50	50	500	31円
ビニタイ	PP19V	20	20	200	38円
ビニタイロング	PP19VL	20	20	200	40円