




パテレス®60

新発売

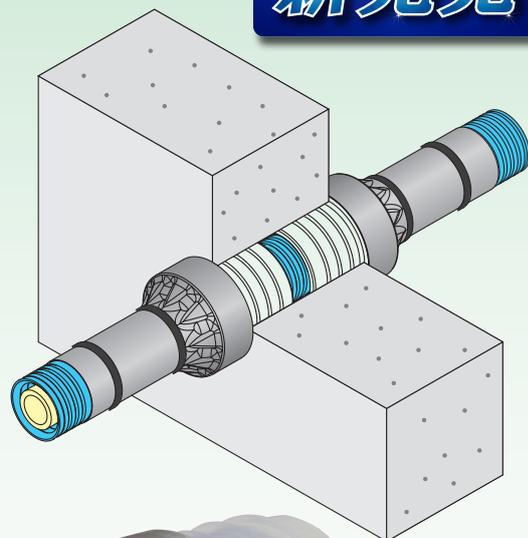

- キット内容
パテレス本体×2個
インシュロック×4本
施工説明書
認定工法シール

パテ処理不要

誰でも簡単インシュロックで締めるだけ
多様なケーブル、給水管、ガス管に対応

マンション共住区画に最適


コンパクトな開口寸法φ60を採用

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906 (壁)
消防共住区画評定番号 KK29-014号 (壁)

1貫通穴に施工する必要数がセットになった商品です。


品名	ご注文品番	梱包数	標準価格
パテレス60施工キット	PTLS60S	20	1,780円

【ALC壁の場合】

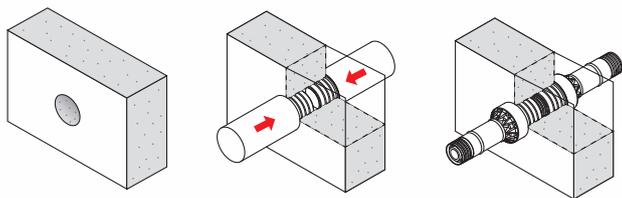

- 1 ALC壁にφ60の開口部を設けます。
- 2 両側からパテレス60を差し込みます。
- 3 配管後、アルミ部分をインシュロックで片側2箇所締め上げます。

【RC壁の場合】

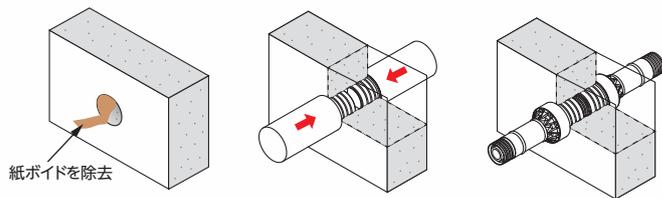

- 1 紙ボイド(別売)を使用し、RC壁にφ60の開口部を設けます。
- 2 両側からパテレス60を差し込みます。
- 3 配管後、アルミ部分をインシュロックで片側2箇所締め上げます。



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp


本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757
札幌 TEL:011-887-7000 FAX:011-887-7001
仙台 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709
埼玉 TEL:048-773-5255 FAX:048-773-5256
東京 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171
名古屋 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
福岡 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

日動電工商品のご用命は

■施工例と適用配管種類


適用区画：コンクリートまたはALCの壁（厚さ100mm以上）

●電気配線の場合

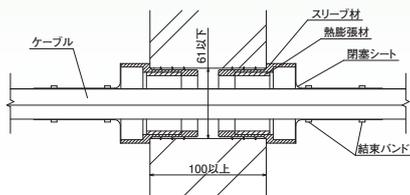


保護管の種類	なし
挿入管または挿入ケーブル	ケーブル
最大配管またはケーブルサイズ	CVT38mm×1本 VVF2.0×3C×3本 LANケーブルφ0.5-4P×1本 FP-Cφ1.2×2C×1本 AEφ0.9×4C×2本 HPφ0.9×3P×1本 VCTF(K)0.75mm×2C×3本 VCTF0.75mm×4C×1本 CPEVφ0.65-2P×1本 EBT×2本 光ケーブル12C×1本 保護管なしの場合は、上記と合わせて下記も追加 (VCT0.75mm×2C×3本 VCT0.75mm×3C×2本)

●合成樹脂製可とう管を貫通部分のみに設けて電気配線を挿入する場合

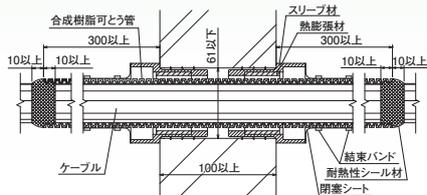


保護管の種類	さや管(CD・PF管) 保護管 最大サイズφ45.5
挿入管または挿入ケーブル	ケーブル
最大配管またはケーブルサイズ	LANケーブルφ0.5-4P×1本 FP-Cφ1.2×2C×1本 AEφ0.9×4C×2本 HPφ0.9×3P×1本 VCTF(K)0.75mm×2C×3本 VCTF0.75mm×4C×1本 CPEVφ0.65-2P×1本 EBT×2本 光ケーブル12C×1本 同軸ケーブル5C×1本 HPφ1.2×2C×1本 HPφ0.9×5P×1本 VCTF0.75mm×3C×1本 VCTF0.75mm×6C×1本 FCPEVφ0.9-3P×1本 ポリエステル紐φ2×1本 樹脂被覆鉄線φ2×1本 保護管なしの場合は、上記と合わせて下記も追加 (VCT0.75mm×2C×3本 VCT0.75mm×3C×2本)

●配管を2本貫通させる場合

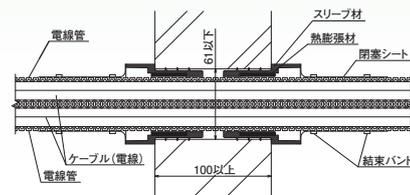


保護管の種類	さや管(CD・PF管)×2本 保護管 最大サイズφ23
挿入管または挿入ケーブル	ケーブル
最大配管またはケーブルサイズ	LANケーブルφ0.5-4P×各1本 CPEVφ0.65-2P×各1本 光ケーブル12C×各1本 ポリエステル紐φ2×各1本 樹脂被覆鉄線φ2×各1本

●合成樹脂製可とう管と挿入した配管の組み合わせの場合

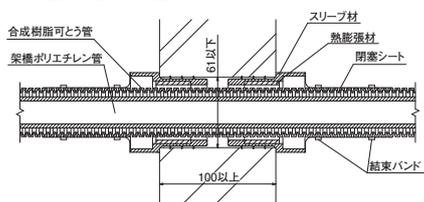


保護管の種類	さや管(CD・PF管) 保護管 最大サイズφ42(CD36)
挿入管または挿入ケーブル	架橋ポリエチレン管 ポリプテン管
最大配管またはケーブルサイズ	20A

●合成樹脂製可とう管と挿入した配管及び電気配線の組み合わせの場合

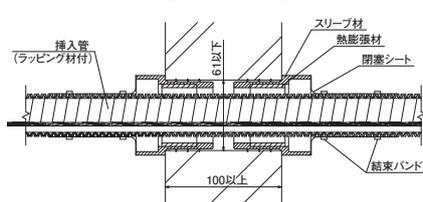


保護管の種類	さや管(CD・PF管) 最大サイズφ36.5	楕円さや管 最大サイズ36.5×23
挿入管または挿入ケーブル	アルミ蒸着PETフィルム巻き 架橋ポリエチレン管	
最大配管またはケーブルサイズ	10A×2本+7A×1本 信号線0.2mm×3C×1条 VCTF0.7mm×6C×1本	10A×2本 信号線0.2mm×3C×1条

●ステンレス鋼フレキシブル管の場合

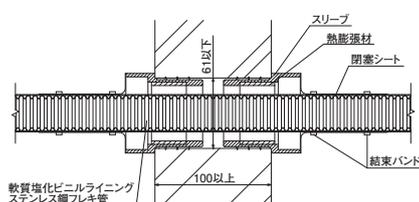

保護管の種類	なし
挿入管または挿入ケーブル	軟質塩化ビニルライニング ステンレス鋼フレキシブル管
最大配管またはケーブルサイズ	25A

●被覆材付配管の場合

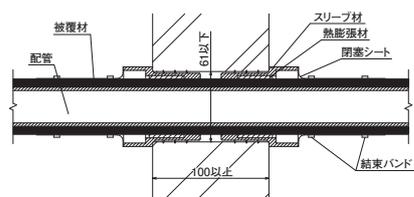

保護管の種類	ポリエチレンフォーム(被覆材)			
挿入管または挿入ケーブル	架橋ポリエチレン管	ポリプテン管	銅管	銅管+ポリエチレン(厚さ1.65)
最大配管またはケーブルサイズ	20A	25A	φ12.7×1本	φ12.7×1本

【施工例】



【関連製品】

紙ボイド(RC壁ボイド管用)

外径：61mm
定尺：1,000mm



VOID60

品名	ご注文品番	梱包数
紙ボイド60	VOID60	—


アルミフィルム(小キズ補修用)



ALF5(5枚入)

品名	ご注文品番	梱包数
アルミフィルム	ALF5	1

耐熱性シール材



NDSS-T

※壁貫通配管時など一部施工方法においてパテ充填が必要な場合がございます。

品名	ご注文品番	梱包数	標準価格
耐熱性シール材	NDSS-T	20	1,120円