

ニチミニラック

ニチミニラック NMR3200 にステンレス製が登場!!

- 湿気の多い場所や水滴のかかる可能性ある場所に
- 吊りボルト (W3/8) への固定は、掴みを回すだけの簡単施工
- W200 のラックタイプ、支線配線に最適





NMR3200S
許容静荷重 片側 98N (10kgf)
両側 196N (20kgf)

●材質：樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/ステンレス

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外箱	
W3/8用	新商品 NMR3200S	20	—	20	700円


施工方法

- 1 3分ボルトに押し込みます。
- 2 掴みを右へ回します。



※W3/8ボルトのねじの無い部分には取付できません。


使用箇所提案

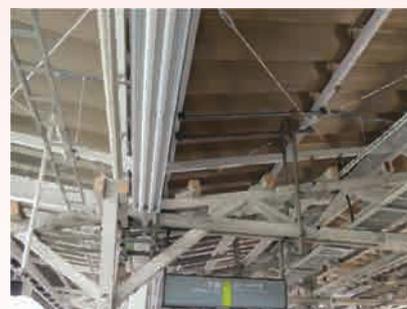

駅ホーム屋根下



地下ピット

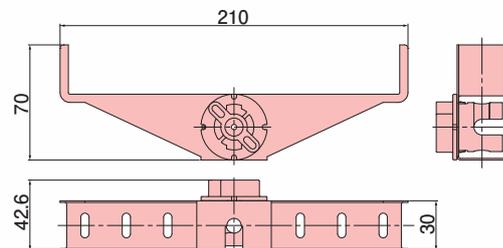

日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目25番17号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

札幌 TEL:011-887-7000 FAX:011-887-7001
仙台 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709
埼玉 TEL:048-773-5255 FAX:048-773-5256
東京 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171
名古屋 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854
福岡 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

日動電工商品のご用命は


二重天井ケーブル支持材 ニチサポートシリーズ

一般屋内向け



- ボルトへの取付けは摘みを捻るだけの簡単取付
- 目視での締付け確認が容易
- ケーブル延伸方向から取付けで手間を軽減

取付方法

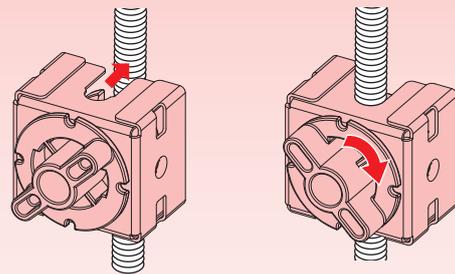

1 3分ボルトへ差込みます。 2 摘みを右へ回します。

ニチサポートハンガー

- ハンガーにはビニル被膜をしています。

シングル
タイプ



ダブル
タイプ



許容静荷重

シングル：49N(5kgf)

ダブル：片側 49N(5kgf)
両側 98N(10kgf)

●材質：樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
W3/8用 S	NS3HS	20	—	20	200円
W3/8用 W	NS3HW	10	—	10	320円

ニチミニラック

ラックタイプ




- ラックタイプなので多くのケーブルを乗せられます。

許容静荷重：片側 98N(10kgf)
両側 196N(20kgf)

●材質：樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
W3/8用	NMR3200	20	—	20	320円

ニチサポート 感知器用

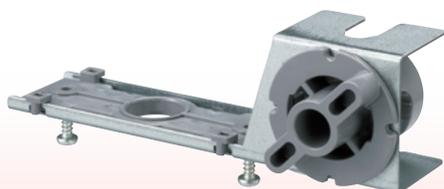

- 感知器(ピッチ 66.7mm)取付けに。
- 絶縁効果のある塩ビ製一体型板で、ブッシング取付が不要です。

許容静荷重：9.8N(1kgf)

●材質：樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
W3/8用	NS3K	10	—	10	255円