


ひらいセン


間接工法型 鳥害対策品



施工手順動画

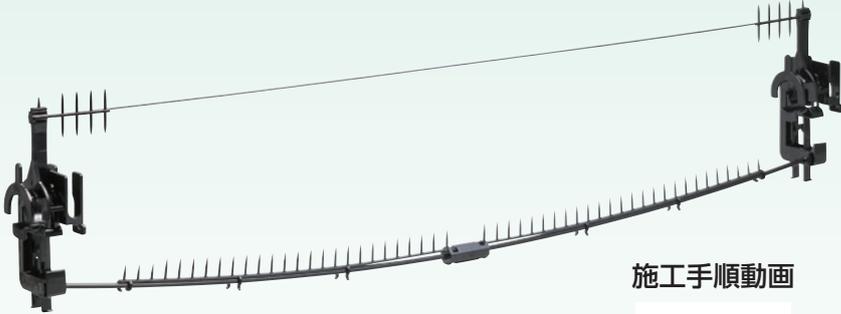


HIRAISEN

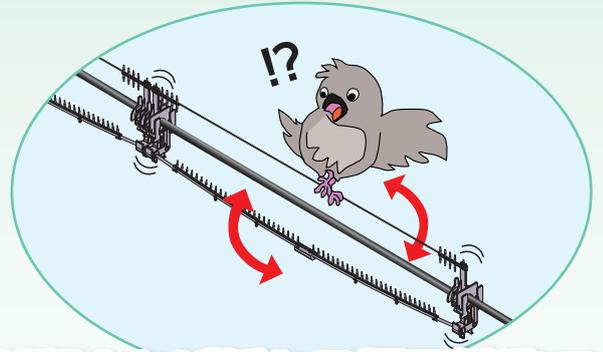

鳥が留まれば揺れる振子構造で電線への飛来を防ぎます。

間接工法で取付け


絶縁ヤットコ使用で安全に取付けができます。

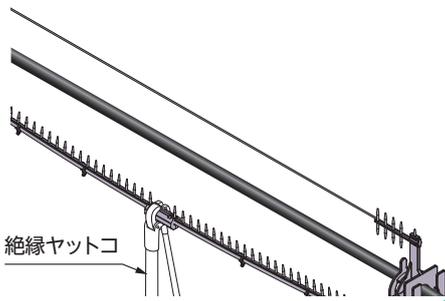

絶縁ヤットコ

独自の「弓なり構造」

弓なり構造で軽量化と圧縮強度UPを実現。

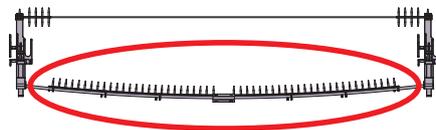


当社独自の弓なり構造

簡単連結

連結も間接工法で可能。送り出しも楽々。


この部分を押し当てながら引き下げてください。

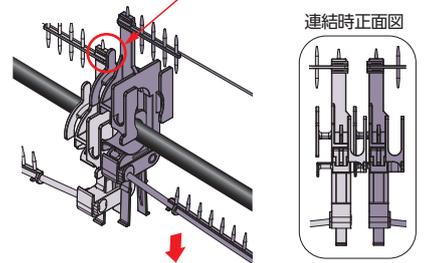

連結時正面図

ひらいセン用ストッパー HIRAISEN-S

最終端末部をストッパー2個で挟みます。ストッパー2個で最大20連結まで可能です。

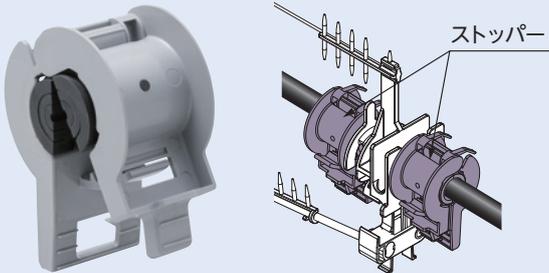


ストッパー

適合サイズの選択

電線の仕上外径に対応するアダプターC (3連一体型) の組合せを選択し、不要な部分を切り離します。

アダプターCの組合せ名称

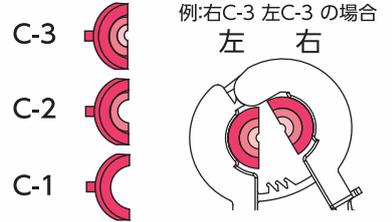

例:右C-3 左C-3の場合
左 右

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内(袋)	外(箱)
ひらいセン	HIRAISEN	10	—	10
ひらいセン用ストッパー	HIRAISEN-S	10	—	10


項目	アダプター 組み合わせ	C3-C3	C3-C2	C2-C2	C2-C1	C1-C1	C1-なし	なし-なし	
	適用外径 (mm)	5.0~7.5	7.6~9.5	9.6~11.5	11.6~16.5	16.6~20.0	20.1~24.5	25.1~28.0	
取付可能 電線	電線種類	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
	銅 電線	SN-OW	5mm		38mm ²	60mm ²			
		SCW-OW				60mm ²			
		SN-OC		5mm	38mm ²	80mm ²			
		SSW-OC				60mm ²	100mm ² 150mm ²		
	アル ミ 電線	SN-ACSR-OW		25mm ²	32mm ²	58mm ²			
		SN-ACSR-OC			25mm ² 32mm ²	58mm ²	95mm ² 120mm ²	200mm ²	
ACSR/AG-OCL						120mm ²			
	メッセンジャーワイヤー	22mm ² 30mm ²		70mm ²					

ラインハンター

間接工法型 鳥害対策品



LINE-H

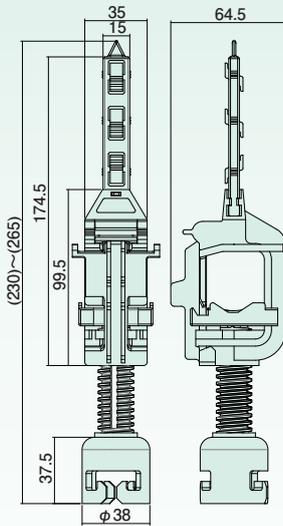


- ねじ留めで確実に固定できます。
- 電線から3段階の高さ (40、75、100mm) でラインを張ることができます。

- 適用電線サイズ：φ6～29 (仕上り外径)
- 推奨取付けピッチ：4m


種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内(袋)	外(箱)
ラインハンター	LINE-H	20	—	20
ラインエース200m巻	TH-LA	1	1	24

施工方法


- 1** ラインハンターにテグスを取り付けます。
※ラインの張り方は下記参照。

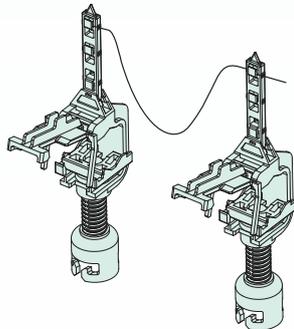

- 2** ラインハンター下部に共通操作棒を取り付けてケーブルを通します。
(通す際はロックが引っかかるように強めに通してください)

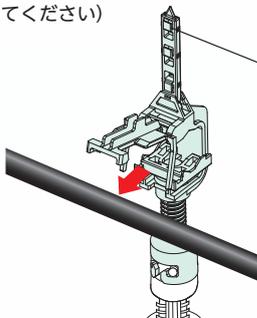


- 3** 蓋が閉まっている事を確認した後、ねじ部を回転させてケーブルを挟んでください。

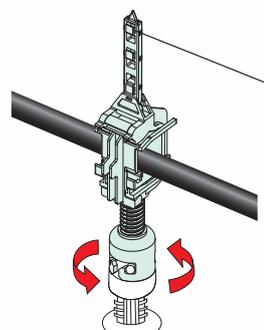


ラインの張り方


- 1** ラインエース端末を隙間を通し、裏側から指で押さえ下段ストッパーから上段ストッパーに2周させます。
(ラインの高さを低くする場合は中段と下段ストッパーで2周させます)

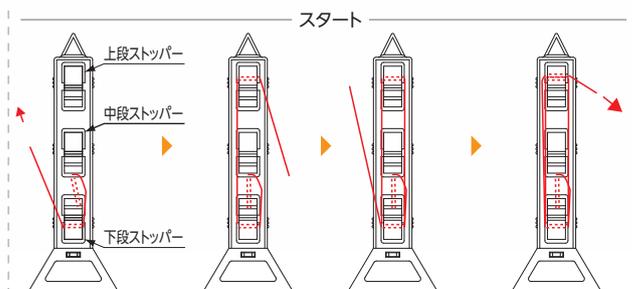

- 2** たるまないように十分に引張りながら、ストッパーに差し込みます。

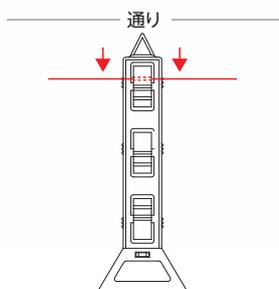

- 3** 上段ストッパーにたるまないようにラインエースをはめ込み、上段ストッパーから下段ストッパーにかけて2周廻し、最後に余長をカットします。

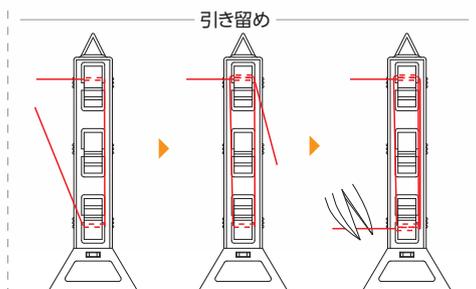

日動電気株式会社
www.nd-ele.co.jp

東日本
九州
北日本

TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171
TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300
TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号
TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

中部
広島 TEL:052-768-1711 FAX:052-768-1722
TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854