


ケーブル結線部に被せるだけ！

簡単施工で安全保護するジョイントボックス




● ニチジョイント LL

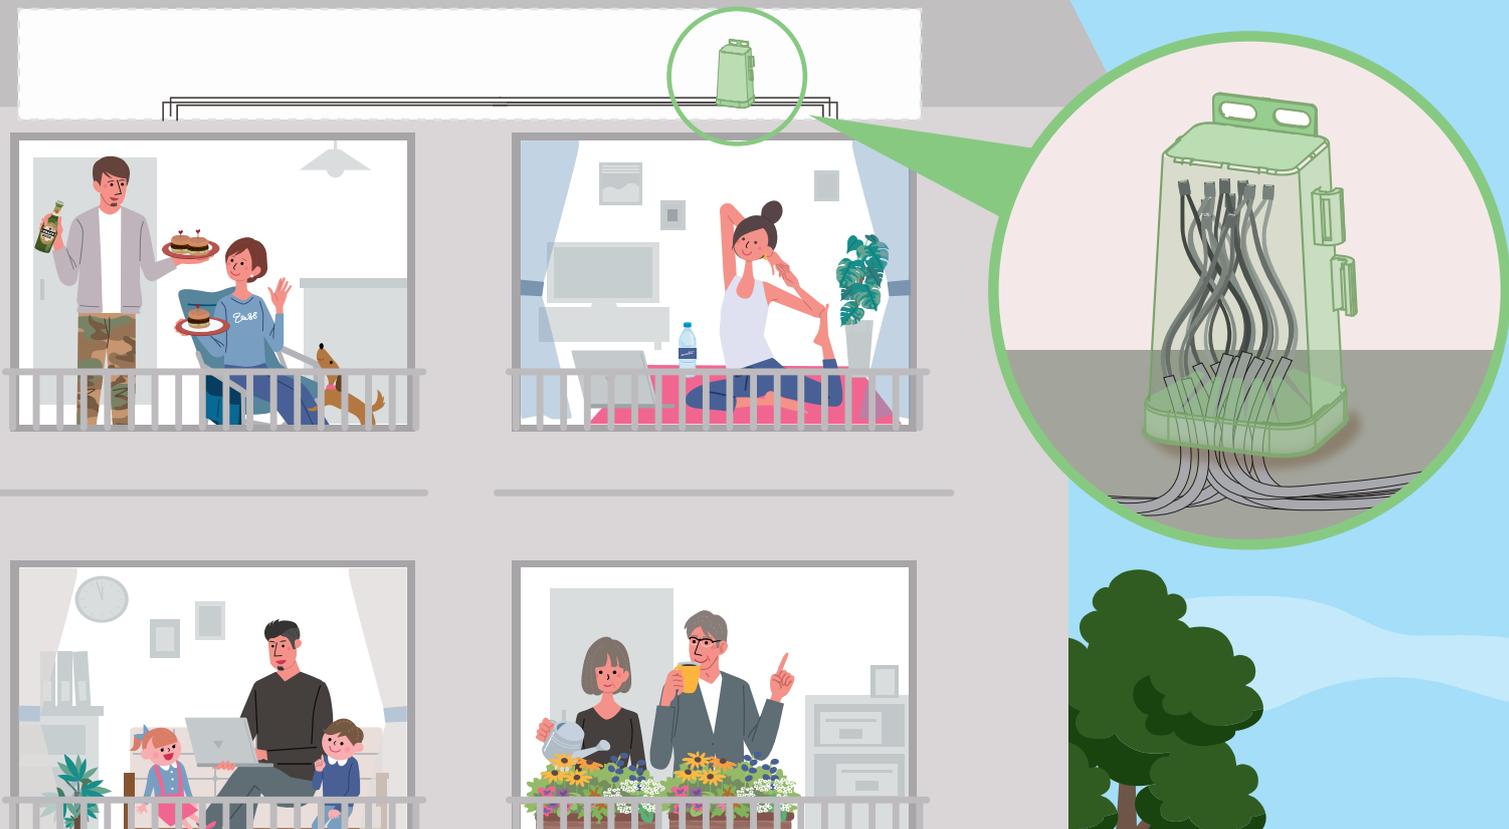


POINT

- ① W3/8ボルトにワンタッチ固定
- ② 結束バンド等で水平固定可能
- ③ ケーブルを差し込むだけの簡単施工

※電線の収納本数が少ない場合は  
結束バンド等で本体に固定できます。



■ 寸法図

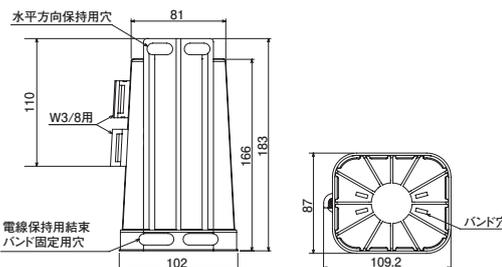

■ 参考収納可能本数

リング結線  
(VVF1.6mm×2芯) 35本以下  
(VVF2.0mm×2芯) 30本以下  
(VVF2.0mm×3芯) 18本以下



コネクタ結線  
(VVF1.6mm×2芯) 30本以下  
(VVF2.0mm×2芯) 25本以下  
(VVF2.0mm×3芯) 16本以下

■ 標準価格


NJ-LL 310円 販売単位 10個

ウレタンに差すだけ

壁面・天井面で使用できる

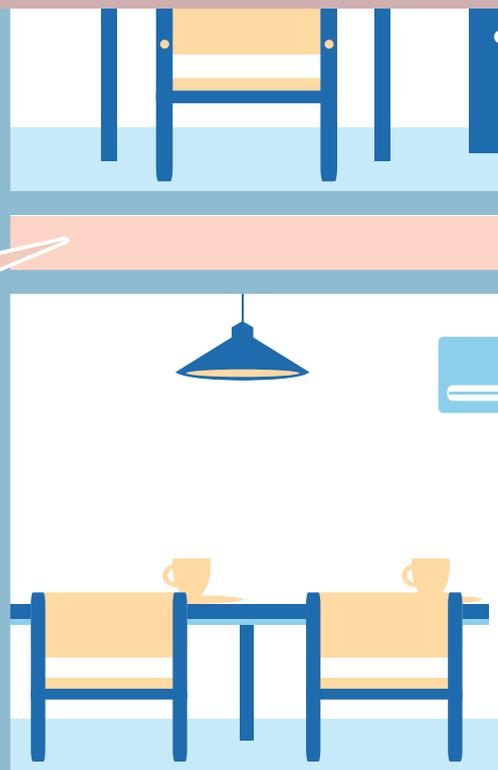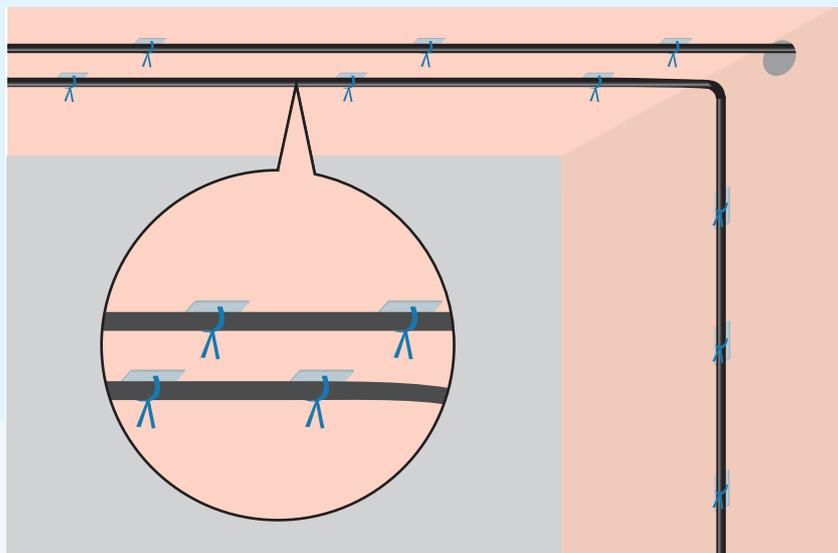


■ ウレタンウェーブ

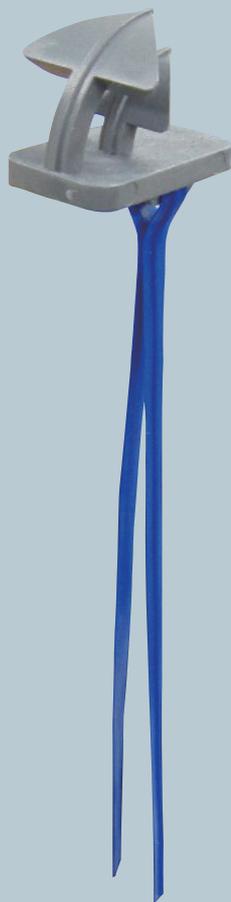


- 断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。
- ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。


施工方法



①断熱材に支点を中心にして、つめ部の先から差込んでください。





②つめ部が隠れるまで差込んでください。



③ピンタイでケーブルや可とう管を固定してください。

■ 寸法図



ピンタイ全長: 200mm

■ 許容静荷重

UW 壁面: 20N(2kgf)  
天井面: 9.8N(1kgf)

注意: 記載の許容静荷重は押出法ポリスチレンフォーム断熱材のもので、硬質ウレタンフォームの場合、密度や状態により強度が異なりますので事前のテストを推奨します。

■ 材質 断熱材厚  
硬質塩化ビニル 15mm以上

■ 梱包数  
外箱: 200個 内袋: 50個

■ 標準価格  
63円 販売単位 50個



日動電気株式会社  
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号  
TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171 北日本 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709 広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854  
九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300 中部 TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457

掲載内容は2023年7月現在のものです。