


鉄筋を避けて施工できる

ねじ三点留め仕様の貫通スリーブ

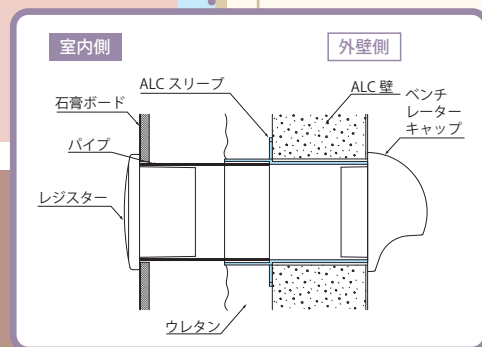

● ALCスリーブ

■ 寸法図




SLA75

SLA100



SLA150

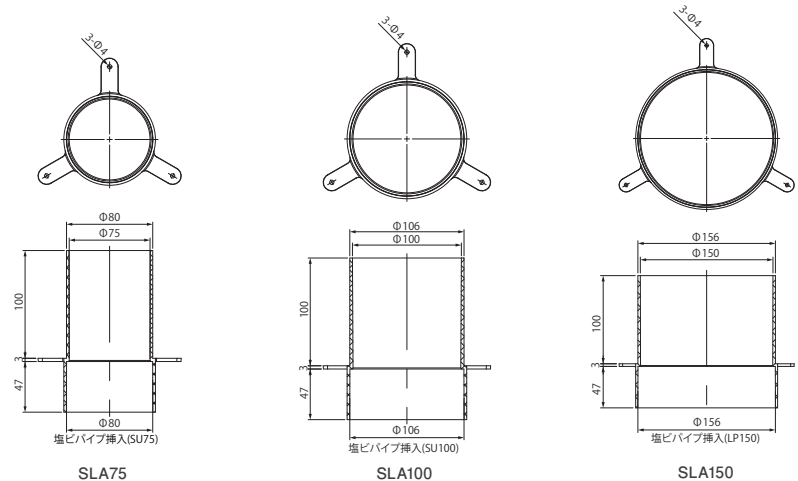

・省施工

ALC壁厚100mmにスリーブ材を差し込んで、ねじ留めのみ

・ねじ三点留め仕様

鉄筋にねじが当たっても回転させて、ねじ留め施工可能

・部屋内ウレタン吹付50mmまで対応

■ 適用管

SLA75 SU75
SLA100 SU100
SLA150 LP150

■ 梱包数 20個

※ALCスリーブとSU管・LP管の接続は塩ビ用接着剤の使用を推奨します。



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号

TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171

北日本 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709

広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854

九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

中部 TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457

掲載内容は2023年3月現在のものです。