


トリピタ

グレーが登場！！

NEW

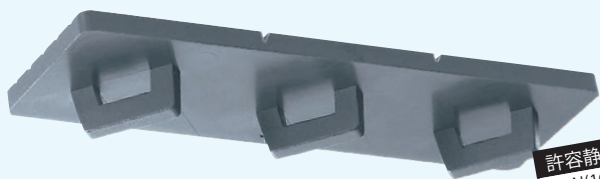

許容静荷重
98N(10kgf)

PTR3G




PTR3

許容静荷重
98N(10kgf)


1つで複数のケーブルを分けて支持する事ができます。

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- スリット面をペンチなどで割取り、分割して使用することもできます。
- 接着剤を用いて簡単に躯体面に貼り付けできます。


施工方法



1 接着剤を塗り、貼り付けます。



2 バインド線、ナイロンバンド等を通します。



3 ケーブルを結束、固定します。

トリピタの接着には、MJ 接着剤を推奨いたします。

- JAIA F☆☆☆☆認定品
JAIA 4VOC基準適合
- 湿度反応の速硬化です。
- 弾性タイプなので追ずれ性が優れています。
- 低温時の押し出し良好です。




MJ-333



MJ-650

●主成分：変成シリコーン樹脂

種類	ご注文品番	梱包数		販売単位	標準価格
		内(箱)	外(箱)		
カートリッジ 333ml	MJ-333	-	10	1	2,070円
チューブ 650ml	MJ-650	-	10	1	3,015円

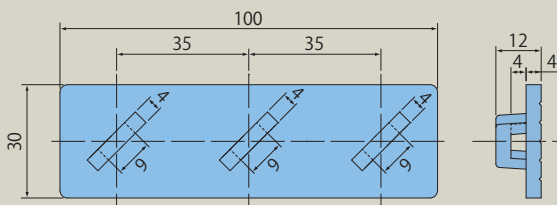

ご注意

- 許容静荷重は使用条件により異なります。
- 記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き当社MJ接着剤を使用したときのものです。

※スリットでの分割使用時と同様の許容静荷重です。

●材質：硬質塩化ビニル

種類	ご注文品番	梱包数		販売単位	標準価格
		内(箱)	外(箱)		
黒	PTR3	50	500	50	56円
グレー	新 PTR3G	50	500	50	74円

日動電工株式会社

www.nd-ele.co.jp

ハウス営業部 TEL: 075-320-4054

記載内容は2021年9月23日現在のものです。