



特許出願中


Aqパイプホルダー




スペーサーの有無で、配管・止水栓に対応!

支持材は、これ1つでOK!

施工イメージ

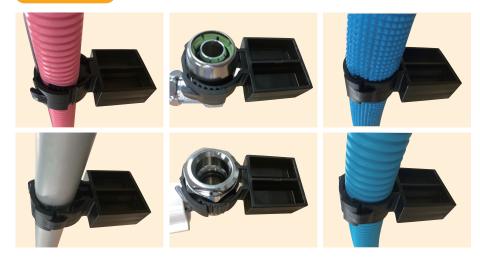

図面





●材質:ポリプロピレン

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内(袋)	外(箱)
Aqパイプホルダー	AQPH	200	10	200

※止水栓・ジョイント部材の嵌合については現場にてご確認ください。 参考取付外径: ϕ 26 ~ 31.4 mm (近似外径)

推奨ねじ

- ・スペーサーあり…コーススレッド ϕ 3.8×57
- ・スペーサーなし…コーススレッド ϕ 3.8×51

適合管	適合径	スペーサー有無
ナル笠	ϕ 22.5 \sim ϕ 27.0	 有
さや管	φ27.5~φ30.5	無
保温材付樹脂管	φ24.0 (近似外径)	有
	φ28.5(近似外径)	無

Agプロテクター

- ・キッチンや洗面所に吊り戸棚などを取付けする際、 ねじが給水管を貫通しない様にする保護金具
- ・半円構造でねじが左右へそれる!!

特長

● 配管をしっかり保護

● Aqパイプホルダーと 併用可能





● 半円形状なのでねじが左右にそれる





※1 ねじが入らない場合は、保護金具に当たっているおそれがありますので、 無理に押し込まず、ねじの位置を変えてください。

●材質:電気亜鉛めっき鋼板

1 €¥5	ご注文品番	販売単位	梱包数	
性 類			内(袋)	外 (箱)
Aqプロテクター	AQPT	10	10	50

適合管	適合径
さや管	φ23以下(13A)
保温材付樹脂管※2	φ24以下(13A)

^{※2} 保温材付樹脂管に関しては保温材部分が圧縮されます。

AQPT

図面

1,2