

スイングサドル



SWSAD



SWSA2830



SWSA16




SWSA22

工具不要の配管脱着構造


ベース・サドル一体型 組み立て不要

施工方法

1 接着剤をベースに塗り  
貼り付けます。




2 配管をサドルに  
差し込み、蓋をします。



取外し方


つまみを押せば、蓋が  
開き、外せます。




※ベース面への取付けは  
専用接着剤（MJ接着剤）を  
用いてください（裏面参照）。

図面

楕円用

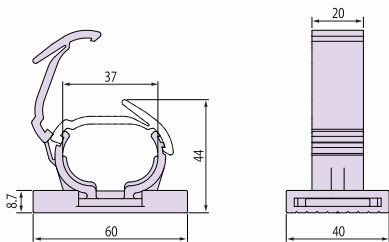


16・22・28・30用

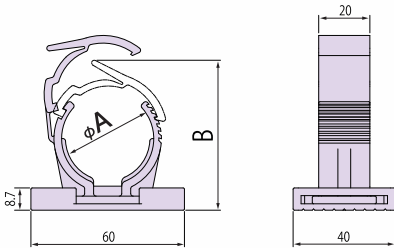


|       | A   | B  |
|-------|-----|----|
| 16    | φ22 | 41 |
| 22    | φ29 | 52 |
| 28・30 | φ34 | 58 |

● サドルは可動式(左右 15°)

サドルは左右15度の範囲で自由に  
稼働でき、曲配管時等の傾き修正が  
可能です。



薄膜φ5ノック穴

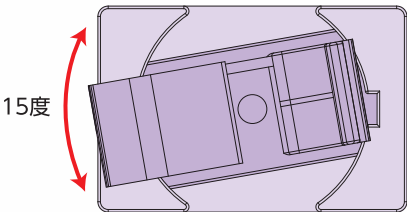

15度

●材質：ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン

| 種類     | ご注文品番    | 適合径         | 適合管                                    | 販売単位 | 梱包数  |      | 標準価格 |
|--------|----------|-------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
|        |          |             |                                        |      | 内(袋) | 外(箱) |      |
| 楕円用    | SWSAD    | 36.5×23     | —                                      | 20   | 20   | 200  | 124円 |
| 16用    | SWSA16   | φ18.4～φ23.5 | サヤ16,18、CD16、PF16<br>フレキ管15A、テクトパイプ13A | 20   | 20   | 200  | 115円 |
| 22用    | SWSA22   | φ24.2～φ30.5 | サヤ22,25、CD22、PF22<br>フレキ管20A、テクトパイプ16A | 20   | 20   | 200  | 120円 |
| 28・30用 | SWSA2830 | φ30.8～φ36.5 | サヤ28,30、CD28、PF28<br>フレキ管25A、テクトパイプ20A | 20   | 20   | 200  | 124円 |

# MJ 接着剤

1液型変成シリコン樹脂系  
多用途・内装用接着剤



容量：333ml



容量：650ml

## 用途

- 樹脂製設備用支持枠、ケーブル支持材
- 各種内装造作（際ネダ・胴縁・巾木など）

## 特長

- 健康住宅対応 JAIA F☆☆☆☆認定品  
JAIA 4VOC 基準適合
- 速硬化
- 弾性タイプなので追ずれ性に優れています
- 省ゴミ対策品（MJ-650）
- 使い易い手絞りタイプ（MJ-650）
- カートリッジタイプ（MJ-333）
- 低温時の押し出し良好

## 性能

| 作業環境温度 | 参考初期強度確認時間 |
|--------|------------|
| 0℃     | 25～35分     |
| 5℃     | 10～20分     |
| 10℃    | 10～20分     |
| 20℃    | 10～15分     |

●主成分：変成シリコン樹脂

| 種類        | ご注文品番  | 色調   | 容量    | 梱包数  |      |
|-----------|--------|------|-------|------|------|
|           |        |      |       | 内(箱) | 外(箱) |
| チューブタイプ   | MJ-650 | ホワイト | 650ml | —    | 10   |
| カートリッジタイプ | MJ-333 | ホワイト | 333ml | —    | 10   |

# 配管サドル

CD管・PF管・さや管を  
支持できるサドルです。

- ねじ1本で固定できます。
- サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
- サイズ違いでもサドル同士の連絡ができます。




## 特長

サイズが違うサドルでも連絡可能です。

配管止め用のリブがついています。

## 施工方法


- 1 ねじ1本で固定し、さや管を差し込みます。
- 2 蓋をします。




## 外し方

マイナスドライバーを蓋の穴に差し込んで図のように倒すと蓋が外れます。

## 種類




配管止め用リブ



配管止め用リブ

## 種類



配管止め用リブ

| 種類  | A    | B  | φd   | H    |
|-----|------|----|------|------|
| 楕円用 | 56.5 | 20 | —    | 20.5 |
| 16用 | 37.0 | 20 | 22.0 | 17.5 |
| 22用 | 48.0 | 20 | 28.0 | 21.0 |
| 28用 | 51.5 | 20 | 36.0 | 26.0 |
| 36用 | 70.0 | 20 | 45.5 | 30.8 |

単位 (mm)

●材質：ポリプロピレン

(受)…受注生産品

| 種類  | ご注文品番    | 適合径         | 適合管    |           | 販売単位 | 梱包数  |      |
|-----|----------|-------------|--------|-----------|------|------|------|
|     |          |             | CD・PF管 | さや管       |      | 内(袋) | 外(箱) |
| 楕円用 | HSAD     | 楕円23.0×36.5 | —      | 楕円23×36.5 | 50   | 50   | 500  |
| 16用 | HSA16    | φ21.0～23.0  | 16     | 16・18     | 50   | 50   | 1000 |
| 22用 | HSA22    | φ27.5～30.5  | 22     | 22・25     | 50   | 50   | 500  |
| 28用 | HSA28    | φ34.0～36.5  | 28     | 28・30     | 50   | 50   | 500  |
| 36用 | (受)HSA36 | φ42.5～45.5  | 36     | 36        | 50   | 50   | 300  |



日動電工株式会社  
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号  
TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本  
九州  
北日本

TEL:03-5764-3222  
TEL:092-622-1333  
TEL:022-204-7707

FAX:03-5764-3171  
FAX:092-622-1300  
FAX:022-204-7709

中部  
広島

TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457  
TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854

掲載内容は 2023 年 5 月現在のものです。

2023.05