

# パイピタ19

**NEW**


- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
- 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。  
※当社接着剤はP.55をご覧ください。

**POINT**


パイプE19で脚立を使わず取付けできます。



**バインド・バインドロング**

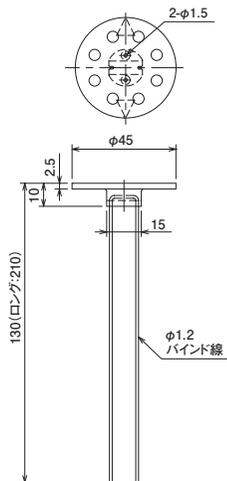

**ビニタイ・ビニタイロング**

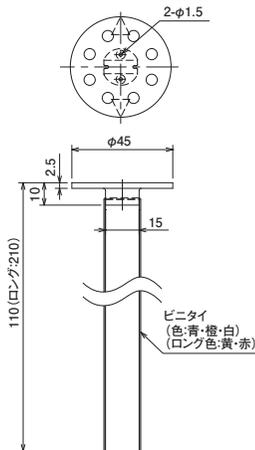


※φ1.5の穴は釘等を使用する時にご利用いただけます。

当社接着剤(MJ接着剤)を2.0g程度付け接着面全体に広がるように天井面に押し付けます。



**バインド線通し穴寸法**



※ご注意:

- ・許容静荷重は使用条件により異なります。
- ・記載の許容静荷重はコンクリート面の汚れを取り除き、当社接着剤を使用したときの場合です。
- ・取付面の離型剤やホコリ、水気等を十分に取除いてください。
- ・取付間隔はP.236に従って施工してください。

接着剤 参照ページ **P.55** 取付間隔 参照ページ **P.236**

バインド黒  
PP19B  
芯線:φ0.9

ビニタイ  
PP19V  
芯線:φ0.6

**NEW**



バインドロング白  
PP19WL  
芯線:φ0.9



ビニタイロング  
PP19VL  
芯線:φ0.8

- 材質:本体/硬質塩化ビニル
- 寸法:バインド/全長260mm、  
ビニタイ/全長220mm、バインドロング・ビニタイロング/全長420mm

種類	ご注文品番	許容静荷重	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
				内(袋)	外(箱)	
バインド黒	PP19B	49N(5kgf)	20	20	200	53円
バインド白	PP19W	49N(5kgf)	20	20	200	53円
バインド無	PP19	—	50	50	500	46円
ビニタイ青	PP19V	19.6N(2kgf)	20	20	200	53円
ビニタイ橙	PP19VM	19.6N(2kgf)	20	20	200	53円
ビニタイ白	PP19VW	19.6N(2kgf)	20	20	200	53円
新 新	バインドロング黒	PP19BL	49N(5kgf)	20	200	61円
	バインドロング白	PP19WL	49N(5kgf)	20	200	61円
	ビニタイロング黄	PP19VL	49N(5kgf)	20	200	56円
	ビニタイロング赤	PP19VLR	49N(5kgf)	20	200	56円