


1 2 3 4


物件名称 電圧 V  
**ケ ー ブ ル に 注 意**  
 管理者名 埋設 年

物件名称 電圧 V  
**ケ ー ブ ル に 注 意**  
 管理者名 埋設 年

スポット融着 (水抜き兼用)

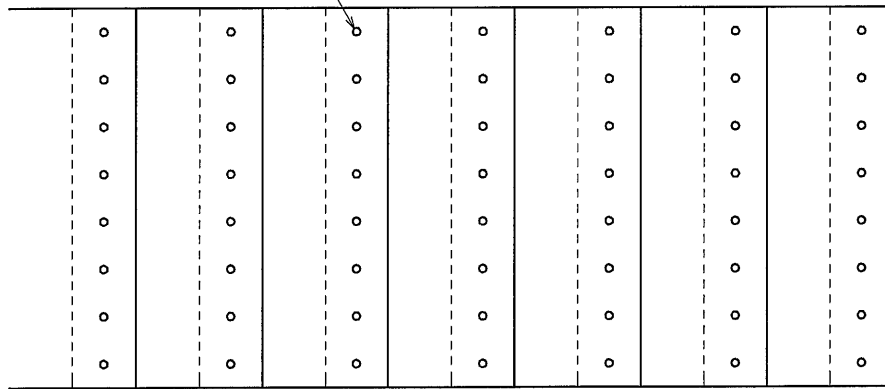


折込み構造図



仕様

1. 色は、地色をオレンジ色、文字色を赤色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-UREF6		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	600	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 都市再生機構仕様		尺度
	EF-191-2 600W		
図番	B14-0207-A03	△	/
	 <b>日動電工株式会社</b>		