



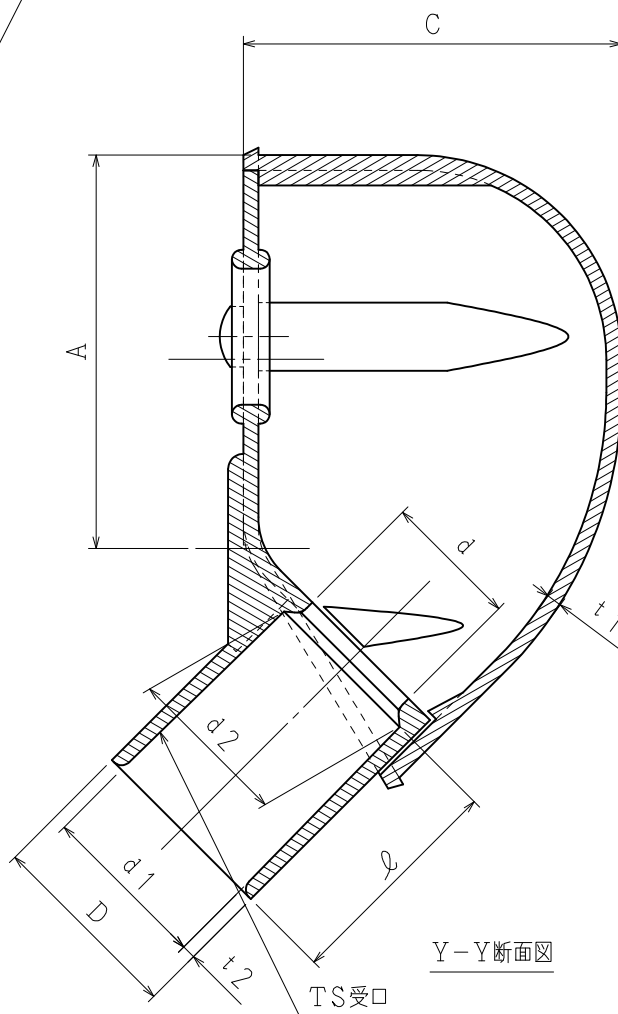

2-4×16なベタッピンねじ (SUS)

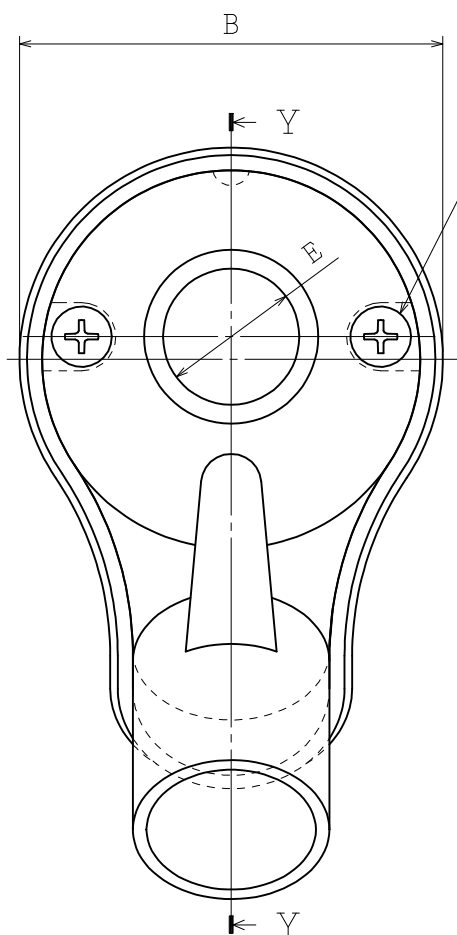

Y-Y断面図

TS受口

品 番		TS受口											
グレー	アイボリー	呼び	A	B	C	D	E	t 1	d	d 1	d 2	φ	t 2
EC16SGHW	EC16SJHW	16	52	55	50	26	18	2	18	22. 4	21. 6	30	1. 8
EC22SGHW	EC22SJHW	22	68	70	64	30	22	2	22	26. 5	25. 6	35	1. 8
EC28SGHW	EC28SJHW	28	78	80	72	40	28	2. 7	28	34. 6	33. 5	40	2. 7

(単位 : mm)



※高耐候性・耐衝撃性樹脂の製品です。

品 番	
材 質	硬質塩化ビニル
表面処理 又は 色	
備 考	JIS C 8432

品 名	1ツ穴エントランスキャップ EC		尺度
図 番	B08-0901-A01		/
日動電工株式会社			