

1

2

番号	名 称	材 質
1	鋼芯（銅めっき）	SS400と同等以上
2	リード線	軟銅より線8mm ²
3	先端キャップ	低密度PE

A

A

B


B

C

C

D

D

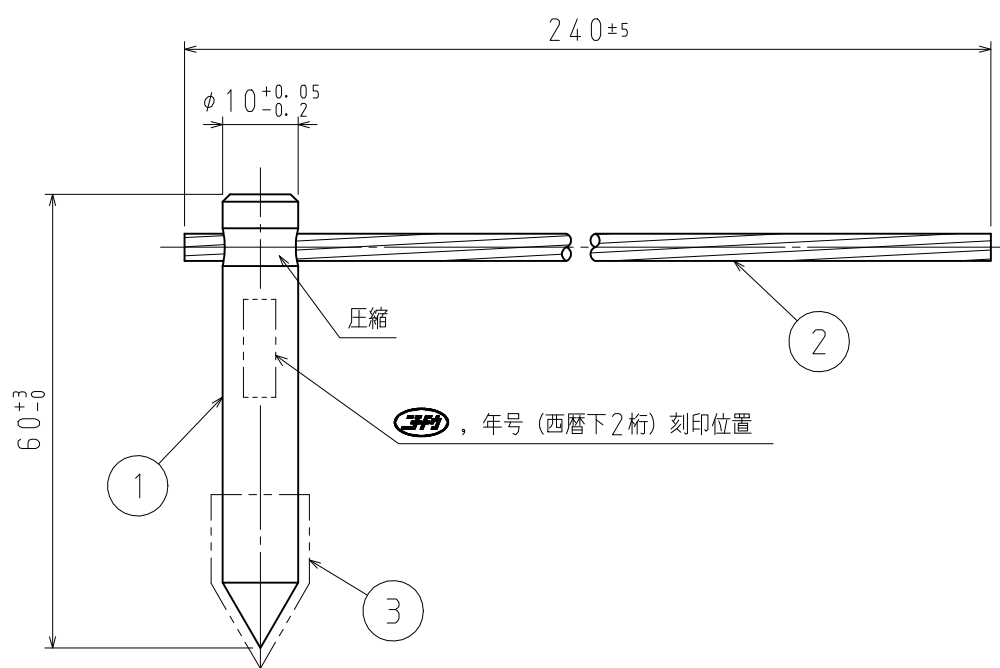

品 番	M10
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	

品 名	メッキアース棒用 リード端子 $\phi 10$ 用	尺度
図 番	W02-1205-A03	1 / 1
 日動電工株式会社		

1

2

A4

1

2

番号	名 称	材 質
1	鋼芯（銅めっき）	SS400と同等以上
2	リード線	軟銅より線22mm ²
3	先端キャップ	低密度PE

A

A

B


B

C

C

D

D

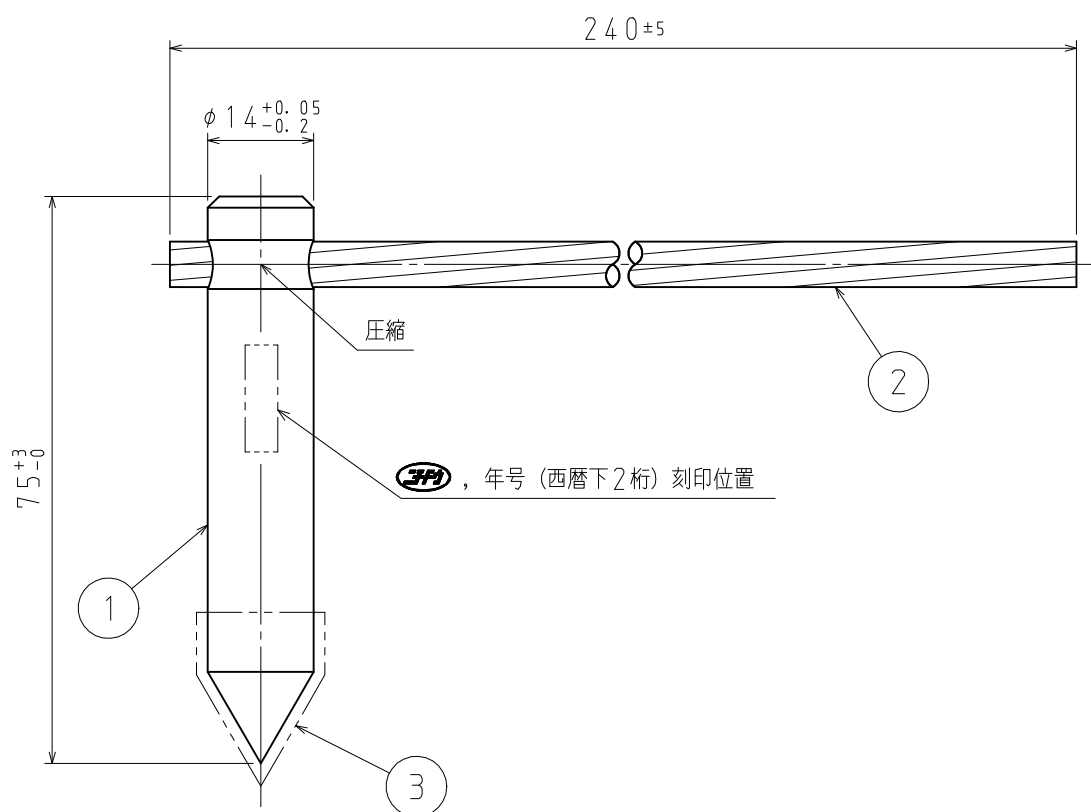

品 番	M14
材 質	
表面処理 又は 色	
備 考	

品 名	メッキアース棒用 リード端子 φ14用	尺度
図 番	W02-1205-A04	1 / 1
日動電工株式会社		

1

2

A4