塗代カバー119(大形)用[ワンタッチ式]

JIS C 8435

小判
N119-KBR

丸
N119-MBHR

2個用
N119-2BR

2個用(傾き修正用)
N119-2B

■ワンタッチで大形ボックスに取付けでき、ねじ留め不要です。
■ガムテープ貼り不要。
■ボックスの傾き修正機能付きで、ハツリも不要です(小判・2個用(傾き修正用)のみ)。
■照明器具の熱にも安心。耐熱樹脂を使用しています(丸のみ)。

小　判



(H=13)

丸



(H=13)

2個用



(H=13)

2個用(傾き修正用)



(H=15)

2個用(傾き修正用)の膜の外し方

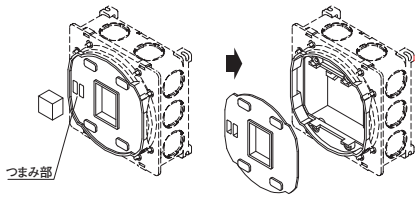

コンクリート打設後、膜に付いているスポンジ部をはがすと、つまみ部がありますので、膜は叩き割らず、ペンチでつまみはがしてください。

⚠ 膜を叩き割ると塗代回転部が壊れる恐れがあります。

2個用(傾き修正用)の傾き修正方法

膜を割り取り、器具が垂直になるようにインサートを回転させてください。
最大修正傾き角度:片側方向20°(鉄枠)、7°(プラ枠)

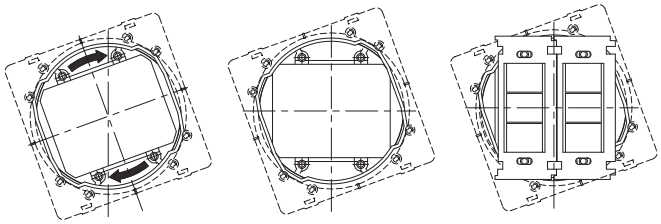

ご注意:耐熱カバー(丸)の最高許容温度は90℃です。

〔2個用(傾き修正用)のみ〕

●材質:硬質塩化ビニル
丸のみ/耐熱硬質塩化ビニル

JET

適合表・データ集参照ページ P.231

	種類	ご注文品番	販売単位	梱包数 内(箱)	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	小判	N119-KBR	1	10	100	320円
	丸	N119-MBHR	1	10	100	320円
	2個用	N119-2BR	1	10	100	320円
	2個用(傾き修正用)	N119-2B	1	10	160	580円