


引込線直付金物 九州電力規格品



01A402111

■電柱側で回線の少ない引込線を支持するために使用します。取付けには自在バンドをご使用ください。

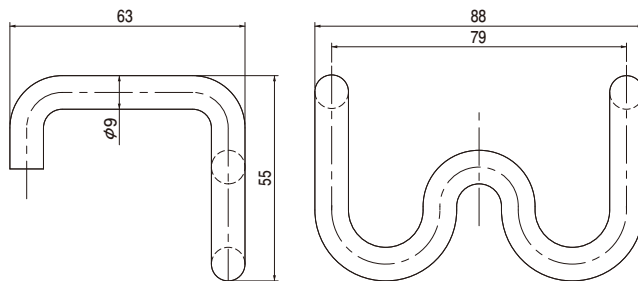


●表面処理:溶融亜鉛めっき

ご注文品番	製品重量(g)	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
01A402111	180	50	—	50


ボルト及びナット 九州電力規格品

■高圧架空電線路において、がいし及び架空金物を取付けるために使用します。

M12



M16

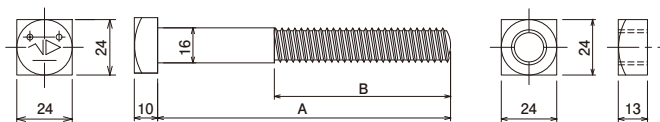

●表面処理:溶融亜鉛めっき

種類	ご注文品番	A	B	販売単位	梱包数	
					内(束)	外(箱)
M12×100	02A412100	100	60	10	10	100
M12×120	02A412120	120	60	10	10	100
M16×100	02A416100	100	60	10	10	100
M16×120	02A416120	120	60	10	10	100
M16×210	02A416210	210	50	10	10	50
M16×240	02A416240	240	50	10	10	50
M16×270	02A416270	270	50	10	10	50
M16×300	02A416300	300	50	10	10	50
M16×350	02A416350	350	70	10	10	40
M16×400	02A416400	400	70	10	10	30
M16×450	02A416450	450	70	10	10	30
M16×500	02A416500	500	70	10	10	30

M12
02A412100M16
02A416100