

## 防水型デジタル電圧計



51H400500WPD

■ 低圧配電設備、低圧引込線路および低圧計器類の電圧を確認するために使用します。


## 定 格

項目	定格
定格電圧	AC450V
周波数	60Hz
最大使用様 周囲温度	50℃

受	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内	外(箱)
	51H400500WPD	1	—	1

## リレー内蔵型ブレーカ付WHMバイパス工具(30A)

■ 30Aの電力量計を無停電状態で交換するための工具です。

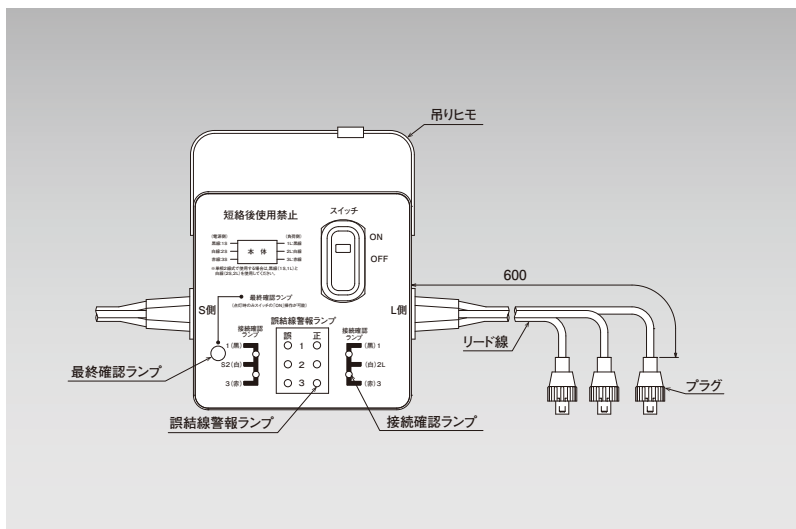

## 定 格

項目	定格
定格電圧	250V
定格電流	30A
使用周囲温度	-10℃~40℃
適用電線	単線2.0mm <sup>2</sup> ~4.0mm <sup>2</sup> より線5.5mm <sup>2</sup> ~14mm <sup>2</sup>
適用電力量計	単2、単3、三相
縦×横×高さ	150×150×80mm
質量	約2.0kg

- 付属品: 単線用接続端子(黒・白・赤) (2セット)  
より線用接続端子(黒・白・赤) (2セット)  
絶縁キャップ(黒・白・赤) (2セット)

	ご注文品番	販売単位	梱包数
受	51H412000R	1	1