


スーパーシホンⅢ

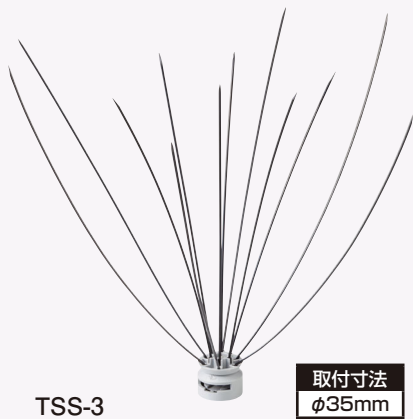


- 材質：ポリカペット樹脂
- 針部分：ペット系耐候性樹脂（黒色）
- 磁石：ネオジウム磁石

- 配電腕金や、送電鉄塔のLアングル等に取り付けます。
- 強力磁石付きですので、上向きや下向きに取り付けられます。

取付方法

- 1 腕金などにスーパーシホンⅢの磁石で取付けます。
- 2 バンド通し穴にバンドやバンド線などを通し、固定します。

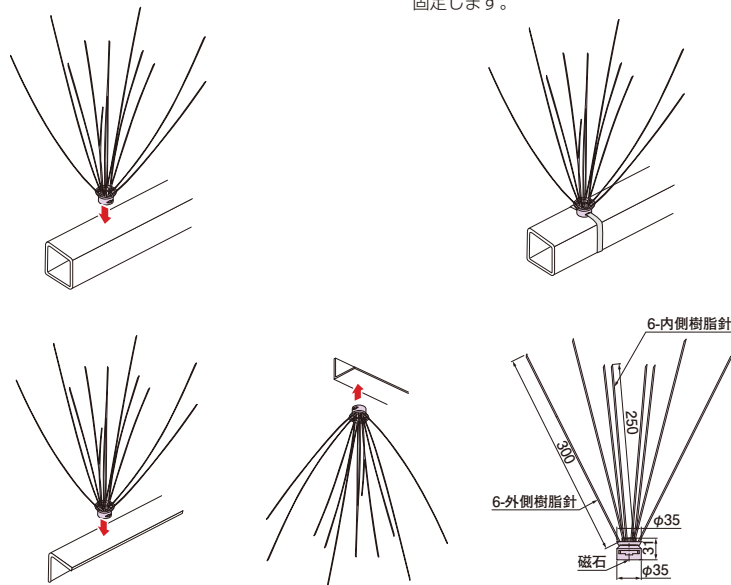

ご注文品番	梱包数	
	内(袋)	外(箱)
TSS-3	5	100

針山傘




- 鉄塔内・アーム先への営巣防止、並びに飛来防止対策に使用します。

取付方法

- 1 針山傘を鉄塔内、またはアーム先の既設ボルトに取り付けます。
- 2 針をカシメ部より、ペンチにて45°に曲げます。
(※必ずペンチ等にて針部を曲げてください。手では曲げないでください。)

販売中止

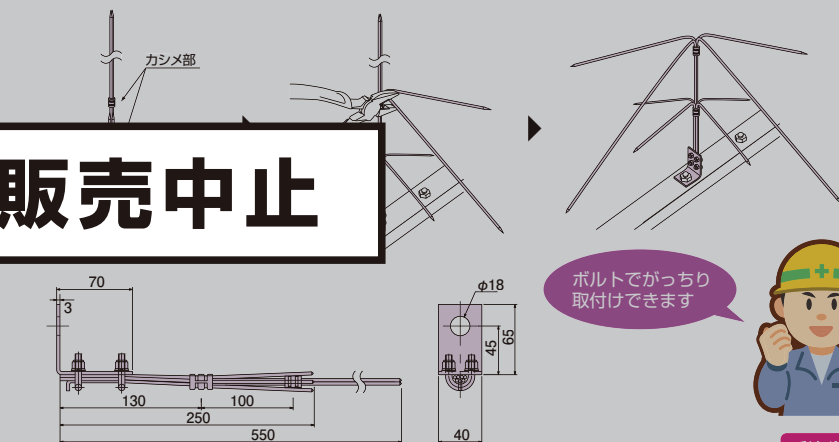

ご注文品番	販売単位	梱包数	
		内	外(箱)
Ⓜ THY	50	—	25

受注生産品

テラスタイプ

掘りタイプ

針山タイプ

その他

鳥害防止材料

11